


Figur 405

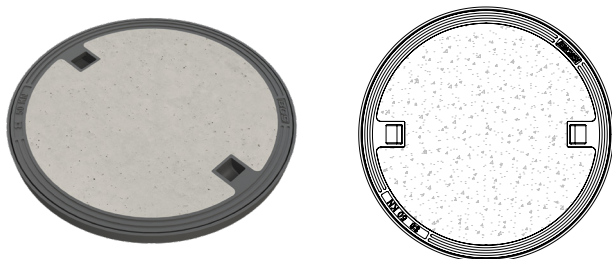

Schachtabdeckungen

Bruchlast 50kN

Nennweite 500-800 mm

Eigenschaften

Guss-Beton-Abdeckung

Handgriff

Geruchsdicht

Mit oder ohne Betonfüllung

Spezifikation / Hinweis

Mit Betonfüllung = B


Geruchsverschluss muss

mit Flüssigkeit gefüllt sein

Auflagefläche nicht bearbeitet

Einbau

In Zementrohrfalz



Abmessungen / Gewicht

| Varianten | | 405-50 | 405-50B | 405-60 | 405-60B | 415-70 | 415-70B | 405-80 | 405-80B |
|-----------|----|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| Rahmen | LW | 500 | 500 | 594 | 594 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| | R | 556 | 556 | 656 | 656 | 770 | 770 | 866 | 866 |
| | H | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Deckel | D | 540 | 540 | 638 | 638 | 750 | 750 | 845 | 845 |
| Gewicht | kg | 19 | 36 | 21 | 50 | 51 | 90 | 37 | 95 |