

Figur 450



## Schachtabdeckungen

Klasse C250

Nennweite 600 mm

### Eigenschaften

Guss-Beton-Abdeckung

Pickelloch

Ventilation

Dämpfende Einlage

Mit oder ohne Betonfüllung

### Spezifikation / Hinweis


Mit Betonfüllung = B

Mit Betonsockel erhältlich


### Einbau

Auf Zementrohr oder Ortsbeton


Typ A in Zementrohrfalz



### Rahmen normal

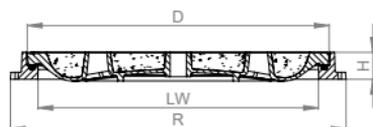

### Rahmen Typ A

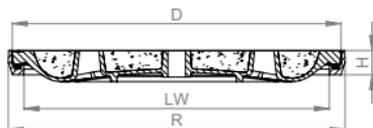

## Abmessungen / Gewicht

Varianten		450-60	450-60A	450-60B	450-60AB
Rahmen	LW	602	602	602	602
	R	720	720	664	664
	H	58	58	48	48
Deckel	D	648	648	648	648
Gewicht	kg	55	75	40	60