




Figur EG

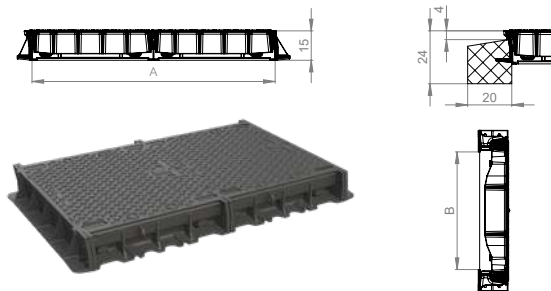

Flächen-Abdeckung

Klasse E600

Spezifikation/Hinweis

Deckel verschraubt = V

Rahmen mit Betonsockel = S

Eigenschaften

Vollguss-Abdeckung

Gussrahmen

Auflageflächen bearbeitet

Auf Anfrage Variante in Klasse F900 erhältlich.

Alle technischen Hinweise: www.bgs.ch/technik oder unter dem QR-Code auf der Seite 233

Lichte Längen (A)

Lichte Breiten (B)	Lichte Längen (A)									
	60	75	90	102	122	137	152	154	167	182
60	x	x			x	x	x			
75	x	x			x	x	x			
90	x	x	x		x	x	x		x	x
100				x				x		

Lichte Längen (A)

Lichte Breiten (B)	Lichte Längen (A)								
	184	199	206	214	229	258	259	274	310
60	x	x		x	x				
75	x	x		x	x				
90	x	x		x	x		x	x	
100			x			x			x